


# DLF型

## ■用途

- ・ダスト、スケール、飛沫水用シール
- ・主として連続鋳造設備のロール軸受部のダストシールとして使用される。

## ■周速

ごく低速回転

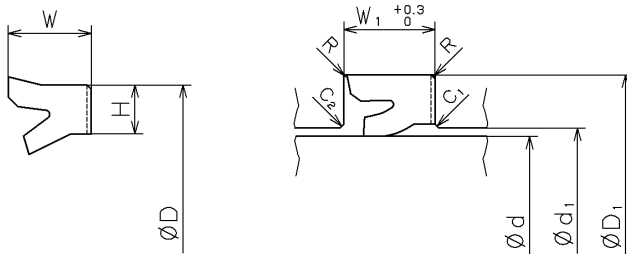

シール断面

取付け図

R=R0. 4以下(仕上げ注意)

C<sub>1</sub>=0. 2~0. 5

C<sub>2</sub>=0. 5~2

サイズ	シール寸法 (mm)			ハウジング寸法 (mm)					材質		
	外径 φD	断面幅 W	H	軸径 φd		外径 φD <sub>1</sub>		d <sub>1</sub> (Max.)	W <sub>1</sub> (推奨)	NBR	FKM
70 × 80 × 7	80	7	4	70	h9	80	H8	72	8		○
80 × 90 × 7	90	7	4	80	h9	90	H8	82	8		○
90 × 105 × 9.5	105	9.5	5	90	h9	105	H8	92	11		○
125 × 135 × 7	135	7	4	125	h9	135	H8	127	0		○
130 × 140 × 7	140	7	4	130	h9	140	H8	132	8		○
135 × 145 × 7	145	7	4	135	h9	145	H8	137	8		○
140 × 150 × 7	150	7	4	140	h9	150	H8	140.3	8		○
140 × 155 × 9.5	155	9.5	7	140	h9	155	H8	142	10.5		○
145 × 155 × 7	155	7	4	145	h9	155	H8	147	8		○
150 × 160 × 7	160	7	4	150	h9	160	H8	152	0		○
150 × 165 × 10	165	10	6	150	h9	165	H8	152	11		○
155 × 170 × 10	170	10	6	155	h9	170	H8	157	11		○
160 × 175 × 10	175	10	6	160	h9	175	H8	162	11		○
165 × 180 × 10	180	10	6	165	h9	180	H8	167	11	○	○
170 × 185 × 10	185	10	6	170	h9	185	H8	170.3	11		○
177 × 192 × 10	192	10	6	177	h9	192	H8	180	11		○
175 × 190 × 9.5	190	9.5	7	175	h9	190	H8	177	10.5		○
177 × 195 × 10	195	10	6	177	h9	195	H8	179	11		○
180 × 195 × 10	195	10	6	180	h9	195	H8	182	11		○
190 × 205 × 10	205	10	6	190	h9	205	H8	192	11		○
200 × 215 × 10	215	10	6	200	h9	215	H8	202	11	○	○
210 × 225 × 10	225	10	6	210	h9	225	H8	212	11		○
220 × 235 × 10	235	10	6	220	h9	235	H8	222	11		○
240 × 255 × 10	255	10	6	240	h9	255	H8	242	11		○
250 × 265 × 10	265	10.0	6.0	250	h9	265	H8	250.3	11		○
250 × 270 × 12.5	270	12.5	9.5	250	h9	270	H8	252	13.5		○
300 × 315 × 10	315	10	6	300	h9	315	H8		11	○	○