


■用途…主となるシール対象物や、取り付けに関する注意事項について説明しています。

■周速…当社の納入実績を基に使用可能な周速を記載しています。 ※記載値を超える周速使用される場合はご相談ください。

## SWA型

※Lタイプ有

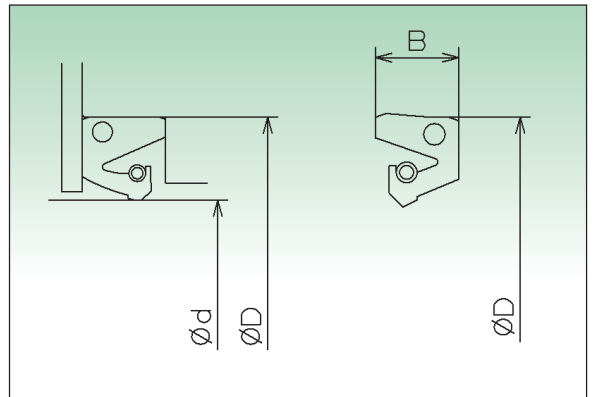

### ■用途

- ・ グリース、オイル用シール
- ・ 取付には押え板が必要。

### ■周速

16m/s以下

※1m/s以下では0.2MPaで使用可

呼 称	主要寸法 (mm)		
	軸径 (φd)	外径 (φD)	幅 (B)
SWA - 65 × 88 × 12	65	88	12
SWA - 80 × 110 × 12	80	110	12
SWA - 87 × 112 × 13	87	112	13
SWA - 100 × 125 × 13	100	125	13
※ SWA - 115 × 140 × 12	115	140	12
SWA - 130 × 150 × 11	130	150	11
SWA - 260 × 320 × 25	260	320	25
SWA - 270 × 300 × 14	270	300	14
SWA - 310 × 348 × 15	310	348	15
SWA - 310 × 370 × 25	310	370	25
SWA - 325 × 375 × 25	325	375	25
SWA - 340 × 400 × 25	340	400	25

呼 称	主要寸法 (mm)		
	軸径 (φd)	外径 (φD)	幅 (B)
SWA - 375 × 415 × 15	375	415	15
SWA - 393.1 × 431 × 19	393.1	431	19
SWA - 395 × 430 × 18	395	430	18
SWA - 406.4 × 444.5 × 19	406.4	444.5	19
SWA - 440 × 500 × 25	440	500	25
SWA - 500 × 560 × 25	500	560	25
SWA - 540 × 580 × 20	540	580	20
SWA - 546.1 × 596.9 × 16	546.1	596.9	16
SWA - 546.1 × 596.9 × 21	546.1	596.9	21
SWA - 570 × 630 × 25	570	630	25
SWA - 710 × 760 × 23	710	760	23
SWA - 1000 × 1060 × 25	1000	1060	25

※印…シール背面に数カ所突起を設け、スペーサとしての機能を付加したタイプ有り