


■用途…主となるシール対象物や、取り付けに関する注意事項について説明しています。

■周速…当社の納入実績を基に使用可能な周速を記載しています。 ※記載値を超える周速使用される場合はご相談ください。

WKL型

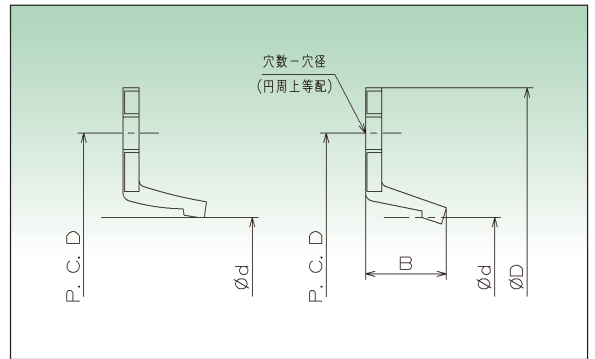

■用途

- ・ダスト, スケール, 飛沫水用シール
 - ・圧延機ロールネック部用ダストシール
- ※選定する際は取付ボルトピッチ/サイズ等をご確認願います。
 ※水抜きのために、円周上一部リップを切除して使用することもあります。

■周速

16m/s以下
冷延実績有

呼 称	主要寸法 (mm)					
	軸径 (φd)	外径 (φD)	幅 (B)	P.C.D	穴数	穴径
WKL - 210 × 300 × 16	210	300	16	275	8	10
WKL - 245 × 298 × 8.5	245	298	8.5	280	16	10
WKL - 378 × 458 × 25	378	458	25	430	6	10
WKL - 418 × 498 × 25	418	498	25	470	6	10
WKL - 550 × 624 × 35	550	624	35	605	12	10
WKL - 623 × 705 × 32	623	705	32	685	12	10

呼 称	主要寸法 (mm)					
	軸径 (φd)	外径 (φD)	幅 (B)	P.C.D	穴数	穴径
WKL - 660 × 750 × 35	660	750	35	720	12	10
WKL - 920 × 995 × 35	920	995	35	970	12	11
WKL - 920 × 1020 × 40	920	1020	40	990	12	14
WKL - 950 × 1050 × 35	950	1050	35	1020	12	14
WKL - 990 × 1090 × 40	990	1090	40	1060	12	14
WKL - 1140 × 1240 × 35	1140	1240	35	1210	15	14